サンリョウ株式会社 Sanryou

ゲリラ豪雨や台風などの水害から資産を守る

土嚢に代わる！簡易設置型止水板

Boxwall（ボックスウォール） BW52

優れた高い機動性を発揮

10mを2名、2分間で設置！

Boxwallの1ユニットは、6.2kgと軽量かつ980㎜の幅をカバーできます。
設置場所の移動も容易です。
1チーム（2名）で10mを約2分間で設置でき、短時間で広範囲の展開が可能となります。

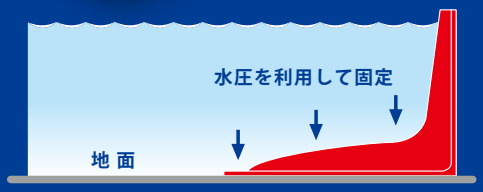

Point 1 特殊工具不要 地面に置くだけで敷設可能

モジュラー化されたBoxwallは、取扱いが容易で、ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開ができます。
また特殊な工具やスキルを一切必要としません。

Point 2 水圧を利用して洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。
そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は一切必要ありません。

Point 3 容易な管理と高い費用対効果

Boxwall ユニットは、個々を重ねられるので通常のパレットに26枚（約23m分）、40フィートコンテナに1,100m分が収納可能です。また、簡単な洗浄で繰り返し使用が可能です。

ボックスウォール　仕様 ●サイズ：980mm×680mm×530mm　●最大堰止め高：500mm　●素材：PP（ポリプロピレン）樹脂製 ●アウトコーナー材、インコーナー材：ABS樹脂製 ●重量：6.2kg/枚

NOAQ Flood Protection AB

Boxwall ボックスウォール

●簡単な接続でフレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせずに設置ができ、ユニットのジョイント部(▼印)をつなぐことができます。各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。

▲設置は、ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる

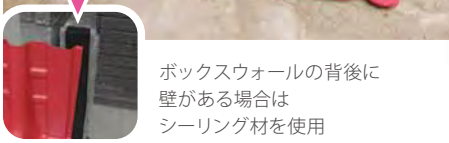

ボックスウォールの背後に
壁がある場合は
シーリング材を使用

ロック部の溝にはめる

ボックスウォール
ユニット同士を
先端差込口に挿入

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の単位でも容易に取り扱うことが可能です。

▲正面

▲側面

▲背面

Boxwall ボックスウォール

NOAQ
Flood Protection AB

【仕　様】
- サイズ ： 980mm×680mm×530mm
- 最大堰止め高 ： 500mm
- 素　材 ：PP(ポリプロピレン) 樹脂製
- アウトコーナー材、インコーナー材：ABS樹脂製
- 重　量 ：6.2kg/枚

オプション

オプションを使用してさらに効率よく設置ができます。

アウトコーナー(左)インコーナー(右)▶

▲サイドアタッチメント

▲段差対応アタッチメント

関連製品

土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム
エアチューブ式の洪水防護システム

Tubewall チューブウォール NOAQ Flood Protection AB

サンリョウ株式会社 Sanryou https://3ryou.co.jp

本　社
〒510-0815 三重県四日市市野田1丁目8番38号
TEL.059-332-3522 / FAX.059-332-3398

東京営業所
〒125-0052 東京都葛飾区柴又6丁目31-6
TEL.03-6423-9575 / FAX.03-6423-9576

名古屋営業所
〒464-0075 愛知県名古屋市千種区内山3丁目10-17
TEL.052-829-1101 / FAX.052-829-1118